



CONNESSIONE TRA CONVERTITORE ETHERNET TIBBO DS100R, OPPURE DS100B OPPURE DS202 E DISPOSITIVI **Domino**

Introduzione

Questa nota descrive il cavo da utilizzare per il collegamento tra il convertitore Ethernet TIBBO mod. DS100R o DS100B o DS202 ed i seguenti dispositivi della linea **Domino**:


- DFRS
- DFTS
- DFGSM

Il collegamento è di tipo RS232 (solo il convertitore DS100B è dotato anche di RS485 e RS422).

Cablaggio del cavo

Connettore vaschetta 9 poli femmina

Connettore vaschetta 9 poli maschio

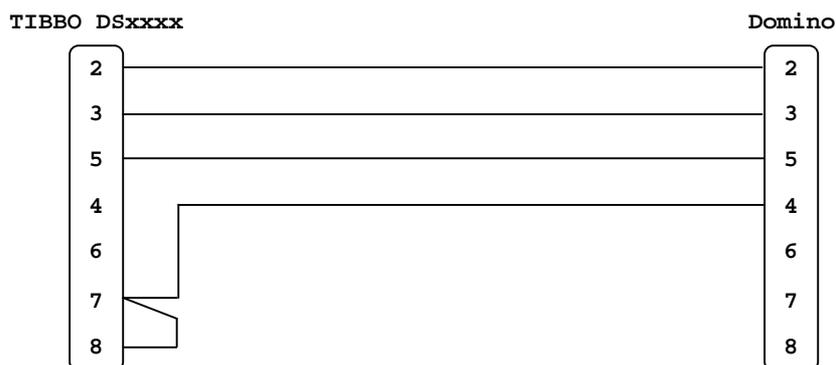

Nota: i pin non indicati vanno lasciati scollegati.